


Pompe à roue périphérique P/MP

Nous sommes fabricant de pompes à roue périphérique P/MP utilisées dans l'industrie alimentaire, des boissons, pharmaceutique et chimique.

Cette pompe centrifuge est le bon choix partout où il faut pomper de petits débits sans pulsations contre des pressions élevées. La construction symétrique est adaptée à la rotation à gauche et à droite.

La pompe à roue périphérique MP en version hermétique est idéale pour une utilisation avec des fluides cristallisants, toxiques, inflammables et dangereux pour l'environnement.

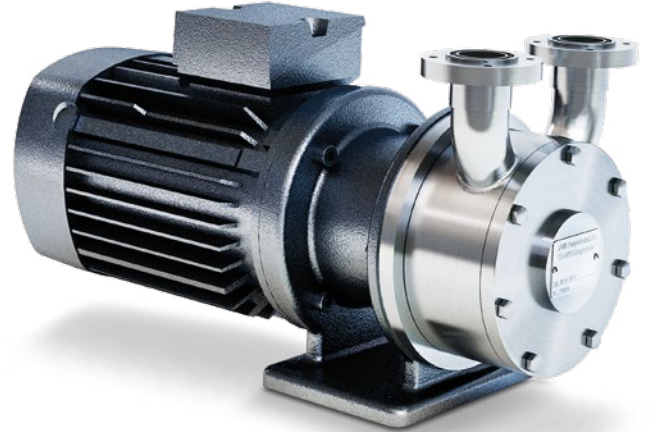

Pompe à roue périphérique P/MP

Caractéristiques

- Pompage sans pulsations de petites quantités contre des pressions élevées
- Bonne possibilité de réglage avec un convertisseur de fréquence grâce à une courbe caractéristique linéaire et abrupte
- La construction symétrique convient à la marche à gauche et à droite
- Construction robuste en acier au chrome-nickel-molybdène 1.4435/316L de haute qualité avec surfaces électropolies
- En option : palier SSiC et arbre en céramique pour une faible usure et une prévention de l'abrasion
- Différents systèmes de garniture mécanique possibles

Domaines d'application

Industrie alimentaire:

Vinaigre, concentrés, arômes, vitamines, protéines du lait, huiles alimentaires, acides gras Nettoyage CIP, essences, etc.

Industrie des boissons:

Jus de fruits, eau minérale, sirop Spiritueux, jus de fruits, jus de citron, alcool Nettoyage CIP, concentrés de boissons, etc.

Technique pharmaceutique et stérile:

Parfums, émulsions, alcools, substances aromatiques, protéines, div. solutions Eau ultrapure, WFI, PUW, HPW, nettoyage CIP/SIP, etc.


Chimie et industrie:

Bases, acides, alcools, méthanol Colorants, éthanol, solvants, peroxyde d'hydrogène Détartrants, urées, solutions de glycol, agents réfrigérants, etc.

Pompe à roue périphérique P/MP

Faits

- ATEX pour les zones 1, 2, 21, 22
- Pharma pour une sécurité, une fiabilité et une hygiène maximales (rugosité de surface jusqu'à Ra < 0,4 µm)
- Accouplement magnétique version hermétique MP pour liquides cristallisants, toxiques, inflammables et dangereux pour l'environnement
- Modèle de support de palier pour exigences spéciales
- Mobile avec un châssis robuste et des accessoires selon les souhaits du client
- Vidange résiduelle complète au point le plus bas du corps de pompe

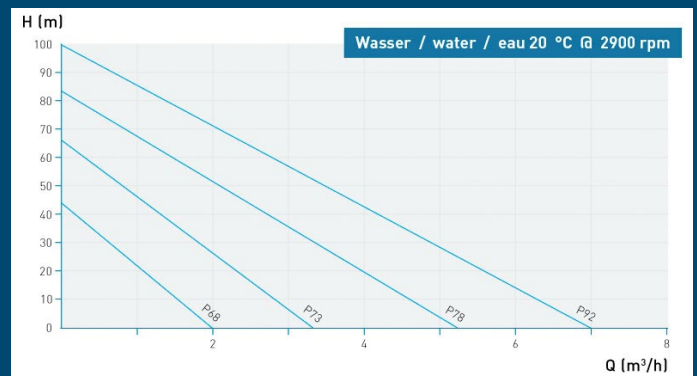

SAWA Pumpentechnik AG

Taastrasse 40 | 9113 Degersheim

+41 71 372 08 08 | info@sawa.ch

www.sawa.ch