

# Technisches Datenblatt für den Industrie-Reibbelag PZ 6011



DE 07/2014

**Materialbeschreibung:**

PZ 6011 ist ein metallfreier, harzgebundener Reibwerkstoff, der für Öllauf geeignet und seewasserbeständig ist.




**Anwendungsfelder:**

PZ 6011 ist eine vielfältig verwendbare Qualität wie z.B. für Bremsen und Kupplungen im allgemeinen Maschinenbau.

**Lieferform:**

Formgepresste Teile, z.B. Platten

Technische Daten	Ermittelte Messwerte*	Einheit
Betriebswert	0,40	
<b>Empfohlener Beanspruchungsbereich</b>		
Flächenpressung max.	35	daN/cm <sup>2</sup>
Gleitgeschwindigkeit max.	35	m/s
Betriebstemperatur max.		
> Dauer	300	°C
> Kurz	400	°C
Dichte bei 20°C	2,00	g/cm <sup>3</sup>

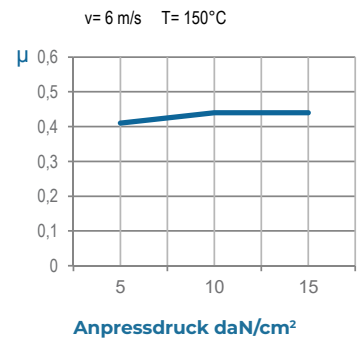

\* Bei den angegebenen Daten handelt es sich um rechtsunverbindliche Richtwerte. Die maximal zulässigen Belastungen sollten nicht gleichzeitig auftreten. Bei Neuentwicklung bzw. Qualitätsumstellungen empfehlen wir, die Eignung der Qualität durch Versuche festzustellen.